



 PROTECCIÓN OCULAR

**ECO PLUS SOFT ANTEOJO DE  
SEGURIDAD GRIS AF**

---


# ÍNDICE

## CONTENIDO

<b>SKU</b> .....	01
<b>ESPAÑOL</b>	
Características .....	02
Instrucciones de montaje y ajuste .....	03
Instrucciones de limpieza .....	03
Certificaciones .....	05

**SKU**

904376	Eco Plus Soft Anteojo de seguridad Gris AF	 Argentina
904376	Eco Plus Soft Anteojo de seguridad Gris AF	 Chile

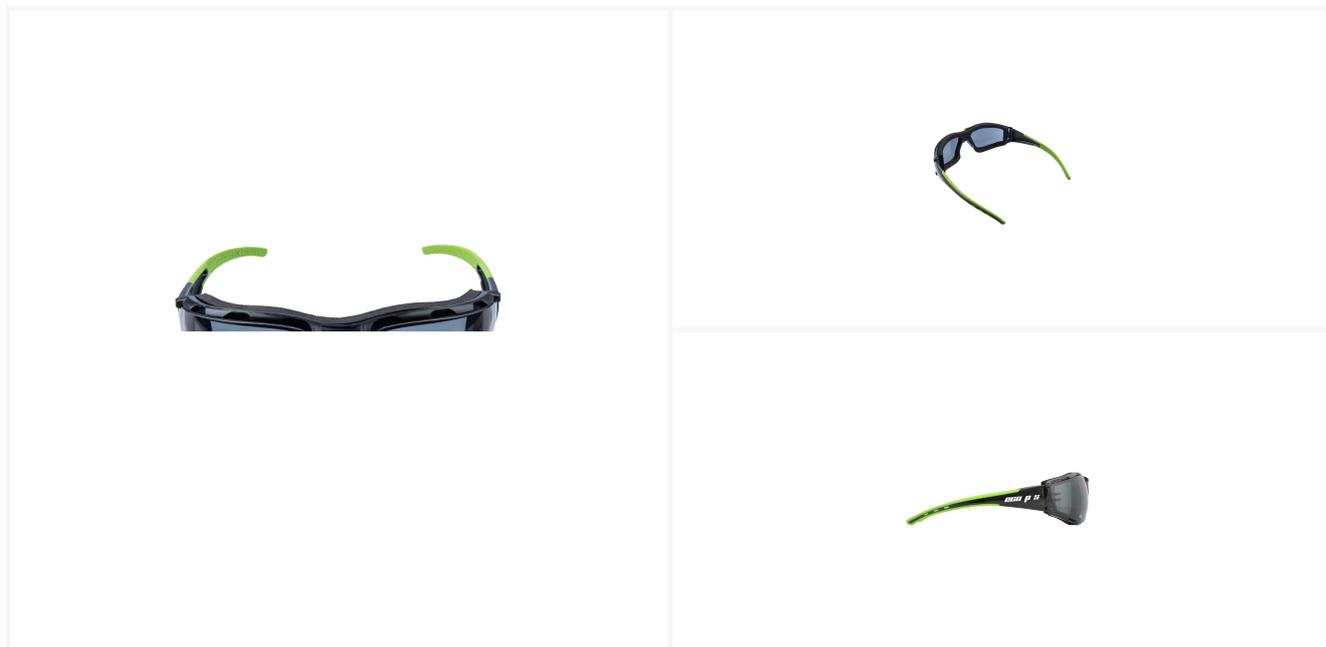

## CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes impacto de partículas polvo y chispas.
- Filtro UV: Por ser fabricado en policarbonato de grado óptico absorbe más del 99.9 % de la radiación UV.
- Lente de policarbonato.
- Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.
- Anti-empañó (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.
- Gracias a la película anti-empañó que el lente posee es más resistente a las rayaduras

## CARACTERÍSTICAS

- Diseño ojo de gato clásico elegante y económico.
- Su radio de curvatura y las patillas siguiendo la línea logran un calce perfecto a la cara.
- Lente de policarbonato y patillas con goma antideslizante.
- Contorno con contramarco plástico con foam.
- Apto también para actividades deportivas (con cordón de sujeción LIBUS).
- Tornillo de acero inoxidable.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

1. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud; sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado. Este anteojito brinda la protección indicada en las especificaciones técnicas y conforme al marcado que presenta. Protectores oculares marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes. Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

### USO

1. La duración del anteojito una vez retirado de su embalaje original dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. Para un uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses pero bajo condiciones extremas el protector podría deteriorarse más rápido; en cualquiera de los casos deseché el producto y reemplácelo por uno nuevo. No intente repararlo.

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

1. Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido de uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

### **ALMACENAMIENTO**

1. Mantener en su embalaje original en lugar seco limpio alejado de la luz solar directa fuentes de alta temperatura vapores solventes o químicos. Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa ambiente < 80%.

## **CERTIFICACIONES**

- EN166
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web [www.libus.com.ar](http://www.libus.com.ar) y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.